



ASTA AMERICA

BY JANUS INTERNATIONAL

COMERCIAL
SLAT PUERTA

300

SERIE

PUERTA DE LISTONES COMERCIAL DE LA SERIE 300 ASTA AMERICA

se fabrica con la mayor calidad y durabilidad de la industria. La Serie 300 consta de tablillas de 3" (76.2mm) de calibre 22 o 24, con perfil plano o curvo. Las tablillas son de acero galvanizado de grado comercial y están revestidas con pintura de poliéster superdurable. El modelo 324, de calibre 24, está disponible en tamaños de hasta 16' (4.88m) de ancho x 16' (4.88m) de alto. El modelo 322, de calibre 22, está disponible en tamaños de hasta 12' (3.66m) de ancho x 12' (3.66m) de alto. Ambos modelos son la elección perfecta para aplicaciones industriales y comerciales.

CUATRO OPCIONES DE ACABADO:

- Blanco
- Gris
- Marrón
- Galvanizado

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR:

- Guías galvanizadas de calibre 12
- Traba de nylon en los extremos
- Cerrojos
- Funcionamiento con polipasto de cadena
- Tambor con cortina preinstalada



OPCIONES

Placa De Acero Para Montaje: Para extensión de jambas laterales y brindar apoyo a la puerta.

Traba Superior: Para sellar la parte superior y reducir la infiltración de aire.

Burlete de Guía: Para sellar bien las jambas y reducir la infiltración de aire.

Paneles de Visión: De 5" (127mm) x 3/4" (19.05mm) separadas entre sí por 3" (76.2mm) y cubiertas con resina Lexan transparente (solo para tablillas planas).

Mejora de La Guía de Acero Estructural: Guías de acero estructural de 3 piezas.

Carga de Viento: Diseño disponible para +40/-37 para 14' (4.27m) de ancho (probado), modelo 324 (calibre 24). La carga de viento varía según el modelo.

Resortes de Ciclo Alt: Disponibles en 50.000 ciclos y 100.000 ciclos.

SERIE 300 COMERCIAL SLAT PUERTA

MODELO 324 (CALIBRE 24), MODELO 322 (CALIBRE 22)


Con Perfiles Curvos y Planos
(especificar al solicitar)

Piezas | Para montar en acero, madera o jambas de cemento/mampostería (especificar al solicitar).

Tablillas | De calibre 22 o 24, fabricadas en acero galvanizado de grado comercial y recubiertas con pintura de poliéster superdurable respaldadas por una garantía de integridad de la capa de 40 años y una garantía limitada contra la decoloración de la pintura de 25 años.

Barra Inferior | Ángulo recto de acero galvanizado calibre 12 de 2" x 1-1/2" (50.8mm x 38.1mm) ajustado a un sujetador de aluminio con un burlete de PVC en forma de bulbo.

Cerrojos | Doble cerrojo de acero galvanizado colocado en la barra inferior adecuado para colocar candados (no se proporcionan candados).

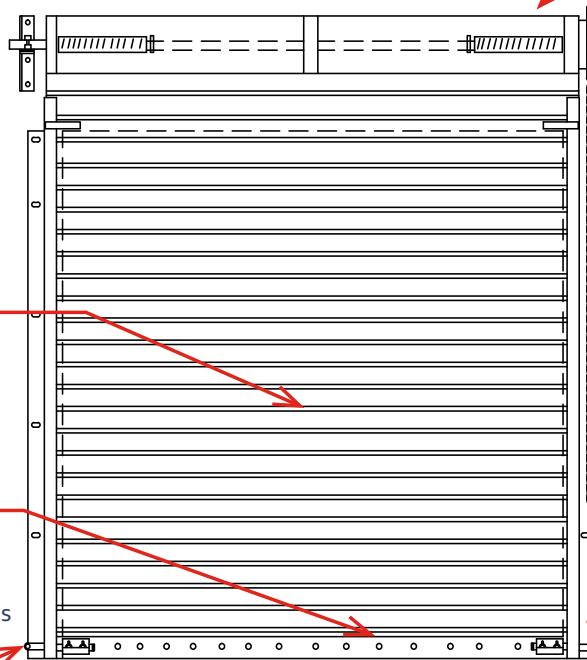

Conjunto del Tambor/Eje | Tubo de torsión en espiral de acero galvanizado de 12" (304.8mm) de diámetro unido a tambores galvanizados de calibre 16 soportados por un tubo de acero de diámetro exterior de 1-5/16" (33.34mm). Todos los tambores están instalados junto con rodamientos aceitados y cubiertos para facilitar el uso y reducir la fricción y el desgaste.


Funcionamiento | La transmisión consiste en cadenas de rodillos y piñones. Cadena manual con eslabones galvanizados. La fuerza no debe superar las 35 libras. (156 N).

Guías | Canales galvanizados de calibre 12 (3-1/2" (88.9mm) de profundidad por lado estándar en todos los tamaños).

La Puerta Comercial Slat Serie 300 con trabas laterales de nylon y guías de calibre 12 es una alternativa económica que permite un mantenimiento y servicio fácil. La cortina viene montada en el tambor desde fábrica para facilitar y acelerar la instalación. La Serie 300 es la elección perfecta para terminales de carga, comercios y otras aplicaciones industriales.

ESPECIFICACIONES

Requerimientos de espacio para Puerta Comercial Slat Serie 300

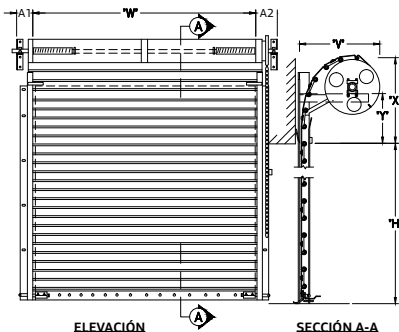


| Funcionamiento | Altura | *A-1 | *A-2 | X | Y | V |
|---|-----------|------|------|-----|--------|-----|
| Montacargas manual con cadena o eléctrico | Hasta 8' | 7" | 8" | 20" | 9 1/2" | 20" |
| | Hasta 10' | 7" | 8" | 21" | 10" | 21" |
| | Hasta 16' | 7" | 8" | 24" | 11" | 24" |


Las dimensiones no incluyen el montacargas, solo las guías de calibre 12

INFORMACIÓN DE LA GUÍA ESTÁNDAR


Guía estándar de calibre 12 para montaje en acero o madera



Guía estándar de calibre 12 para montaje en mampostería



Guías de acero estructural de tres piezas (opcional)



(Las dimensiones son aproximadas y varían según el tamaño de la puerta)

ASTA Door Corporation se reserva el derecho de modificar las especificaciones de ingeniería sin previo aviso. Las ilustraciones son a modo de referencia general y deben comprobarse para fines de construcción.