

comercial 3100

La **serie comercial 3100** es nuestra puerta de hoja enrollable con certificación de resistencia a la carga de viento que cumple con las cargas de viento especificadas requeridas de construcción más estrictos. Las pruebas de laboratorio independientes demuestran lo fuerte y duradera que es la **serie 3100**. La instalación rápida y el funcionamiento suave, en comparación con otras puertas, hacen que esta puerta sea fácil de usar.



Tamaño Máximo de 20' x 18'

Disponible en tamaños de hasta 20' x 18' ft y en más de 30 colores, personalizada para su aplicación.



Aplicación de Resistencia Media

Ideal para ubicaciones de resistencia media, como almacenes, edificios comerciales, y terminales de carga.



Certificación de Resistencia a la Carga de Viento

Esta puerta es resistente a una carga de viento y clima extremo, lo que la hace ideal para ubicaciones costeras u otras zonas ventosas.




Calidad Garantizada

Puerta con garantía de un año. En cuanto a la pintura, sin decoloración por 35 años e integridad de la película por 40 años.




Características

- » **Muelles Prelubricados**
Durante la producción, los muelles se lubrican en fábrica y se colocan dentro de un tubo para protegerlos de los elementos medioambientales.
- » **Eje Fijo y Conjunto de Barril**
Un barril en espiral cerrado aloja el conjunto de ejes fijos, y ofrece durabilidad y un funcionamiento más suave, ya que el peso se distribuye por todo el barril.
- » **Cortina de Puerta Corrugada de Calibre 26**
Fabricada con acero galvanizado grado 80 y revestida con pintura de poliéster superduradera en más de 30 opciones de color.
- » **Versión con Aislamiento Disponible**
Topes lateral y superior para un cierre hermético incluidos.

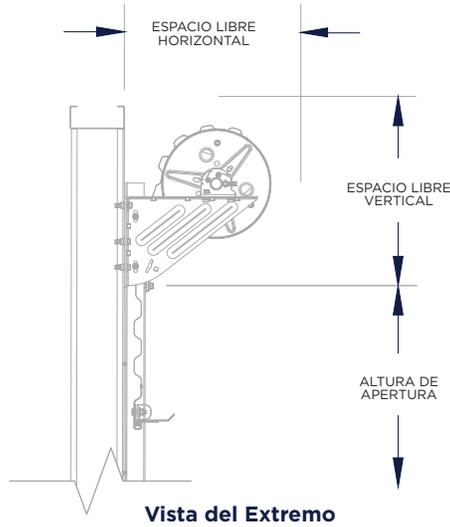

NOTAS IMPORTANTES:





- Las dimensiones se calculan desde el borde de la apertura.
- El extremo tensor y el extremo impulsor pueden instalarse en cualquier extremo del conjunto de puerta.
- SI NECESITA REALIZAR AJUSTES CRÍTICOS POR TENER UN ESPACIO LIBRE VERTICAL O LATERAL REDUCIDO, CONSULTE CON LA FÁBRICA.

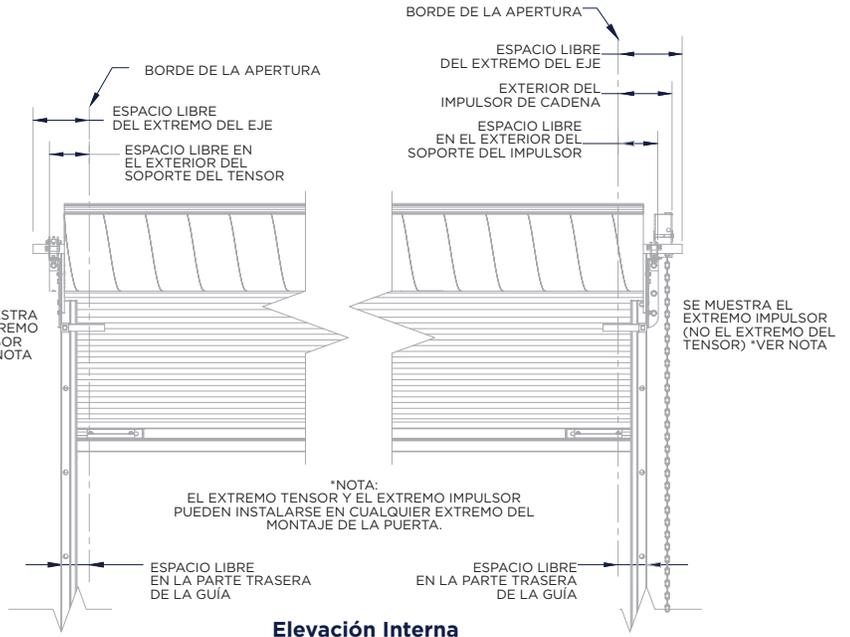

Las guías de montaje universal de acero galvanizado de 4" de profundidad calibre 12, con barras resistentes a la carga del viento no requieren modificaciones previas a la instalación para aplicaciones de bloques de mampostería de acero, concreto o relleno.

ESPECIFICACIONES

Detalles de las Guías: Marcos de Acero, Madera, Albañilería y Hormigón

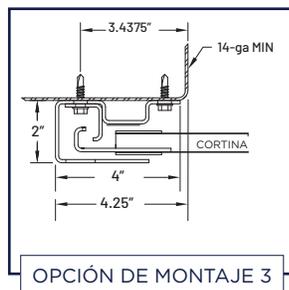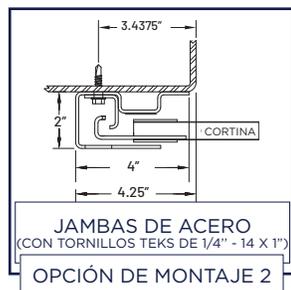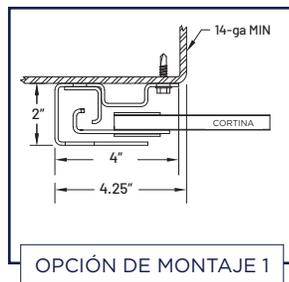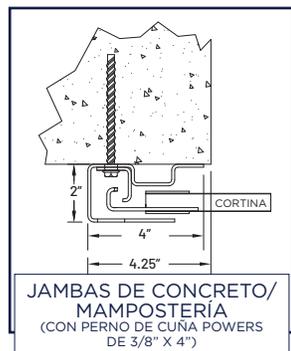

Requisitos de Espacio Libre Superior

Altura de apertura	Espacio libre vertical	Espacio libre horizontal
Hasta 8'0"	20"	20"
Hasta 10'0"	21"	21"
Hasta 14'0"	23"	23"
Hasta 16'0"	24"	24"
Hasta 18'0"	25"	25"
Hasta 20'0"	26"	26"

Requisitos de Espacio Libre Lateral

Operación	Guía	Parte exterior del tensionador del soporte	Parte exterior del impulsor de cadena	Parte exterior del impulsor del soporte	Cada extremo del eje
Impulso manual	4.25"	6.25"	N/A	6.25"	10.5"
Elevación de cadena reducida	4.25"	6.25"	8.75"	10"	10.5"
Impulso eléctrico	4.25"	6.25"	N/A	10"	10.5"

NOTAS IMPORTANTES:

- B** Barril: 12"
 - G** Guide: 4", 12-gauge
 -  El elevador de cadena impulsora reducida 8:1 ofrece un funcionamiento más suave en puertas de más de 10' de altura.
- Visite JanusIntl.com para ver dibujos técnicos, opciones de color y más.

LA OFICINA CENTRAL
Janus International Group
135 Janus International Blvd.
Temple, GA 30179

VISITE NUESTRO SITIO WEB PARA INFORMACION ADICIONAL:

- Cumplimiento con la Ley para Estadounidenses con Discapacidades
- Opciones de Color
- Instalación
- Dibujos Técnicos
- Garantía
- Otras Ubicaciones

866.562.2580
marketing@janusintl.com
JanusIntl.com